TECHNISCHES DATENBLATT

DESIGNBODEN MIO 30 | KLEBEN

Anaturo
Böden fürs Leben

TECHNISCHE MERKMALE | PRODUKTAUFBAU

Format Fliese		610 x 305 mm
Produktstärke		2 mm
Gewicht pro m²		3,60 kg
Verlegeart		Kleben
Paket	**Anzahl Fliesen**	24 Stk.
	m² | Gewicht	4,46 m² | 16,05 kg
Palette	**Anzahl Pakete**	72
	m² | Gewicht	321,07 m² | 1185,86 kg

1	Transparente Oberflächenversiegelung mit UV-gehärteter Endbeschichtung
2	Transparente Nutzschicht 0,3 mm mit Steinstruktur
3	Bedrucktes Dekordesign
4	Träger Dryback zum Kleben

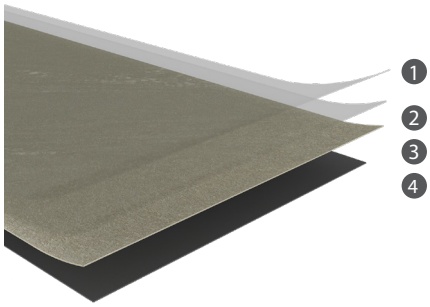

KENNZEICHNUNG	SYMBOL	NORM	WERT	TOLERANZWERT
Nutzungsklasse gemäß Anforderung nach		DIN EN ISO 10874/2021-04 DIN EN ISO 10874/2021-04	23 31	-
Gesamtstärke (mm)		EN 428	2,0 mm	+/- 0,15 mm
Dicke der Nutzschicht (mm)		EN 428	0,30 mm	+/- 0,02 mm
Format: Plankenlänge (mm)		EN 427	610 mm	+/- 0,3 mm
Format: Plankenbreite (mm)		EN 427	305 mm	+/- 0,3 mm
Rechtwinkeligkeit (mm)		EN 427	0,09 mm	+/- 0,25 mm
Kantengeradheit (mm)		EN 427	0,011 mm	+/- 0,25 mm
Glanzgrad (Grad)		ASTM D523	3-5°	+/- 2°
Dimensionsstabilität unter Wärmeeinwirkung (80 Grad Celsius/6 Std.)		DIN EN ISO 2399:2012	0,11%	+/- 0,20%
Verformung nach Wärmeeinwirkung (80 Grad Celsius/6 Std.)		DIN EN ISO 2399:2012	1,02 mm	+/- 1,2 mm
Stabilität der Klickverbindung (mm)		EN 13329	0,11 mm	+/- 0,20 mm
Höhenunterschied der Klickverbindung (mm)		EN13329	0,10 mm	+/- 0,20 mm
Kratzbeständigkeit		ISO 1518	1900 Umdrehungen	+/- 1800 Umdrehungen
Emissionen (Schwermetall)	E1 HM	EN 71-3	-	ND

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte-produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.