


### TECHNISCHE MERKMALE | PRODUKTAUFBAU

<b>Format Landhausdiele</b>	1524 x 180 mm	
<b>Produktstärke</b>	5,5 mm	
<b>Gewicht pro m<sup>2</sup></b>	8,80 kg	
<b>Verlegeart</b>	Klicken	
<b>Paket</b>	<b>Anzahl Planken</b>	10
	<b>m<sup>2</sup>   Gewicht</b>	2,74 m <sup>2</sup>   24,14 kg
<b>Palette</b>	<b>Anzahl Pakete</b>	45
	<b>m<sup>2</sup>   Gewicht</b>	123,44 m <sup>2</sup>   1116,31 kg

1	Transparente Oberflächenversiegelung mit UV-gehärteter Endbeschichtung
2	Transparente Nutzschiicht 0,55 mm mit Synchronprägung
3	Bedrucktes Dekodesign
4	Träger Rigid mit FoldDown Klickverbindung
5	Integrierte Trittschalldämmung (1,0 mm)

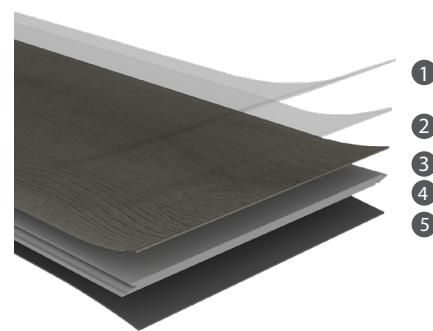

### KENNZEICHNUNG

### SYMBOL

### NORM

### WERT

### TOLERANZWERT

Nutzungsklasse gemäß Anforderung nach		DIN EN ISO 10874/2021-04 DIN EN ISO 10874/2021-04	23 33	-
Gesamtstärke (mm)		EN 428	5,5 mm	+/- 0,15 mm
Dicke der Nutzschiicht (mm)		EN 428	0,55 mm	+/- 0,02 mm
Format: Plankenlänge (mm)		EN 427	1524 mm	+/- 0,3 mm
Format: Plankenbreite (mm)		EN 427	180 mm	+/- 0,1 mm
Rechtwinkeligkeit (mm)		EN 427	0,10 mm	+/- 0,15 mm
Kantengeradheit (mm)		EN 427	0,11 mm	+/- 0,15 mm
Glanzgrad (Grad)		ASTM D523	3-5°	+/- 2°
Dimensionsstabilität unter Wärmeeinwirkung (80 Grad Celsius/6 Std.)		DIN EN ISO 2399:2012	0,07%	+/- 0,12%
Verformung nach Wärmeeinwirkung (80 Grad Celsius/6 Std.)		DIN EN ISO 2399:2012	0,32 mm	+/- 1,2 mm
Stabilität der Klickverbindung (mm)		EN 13329	0,12 mm	+/- 0,15 mm
Höhenunterschied der Klickverbindung (mm)		EN 13329	0,11 mm	+/- 0,15 mm
Kratzbeständigkeit		ISO 1518	1900 Umdrehungen	+/- 1800 Umdrehungen
Emissionen (Schwermetall)		EN 71-3		ND

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte-produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.

