ATTRACTION®

SCHNELL VERLEGT - SOFORT BEGEHBAR

gerflor.de

Gerflor®
theflooringgroup

ATTRACTION® DESIGNS & FARBEN IDEAL KOMBINIERBAR MIT DEN ENTSPRECHENDEN TARALAY PREMIUM KOMPAKT- & KOMFORTBELÄGEN

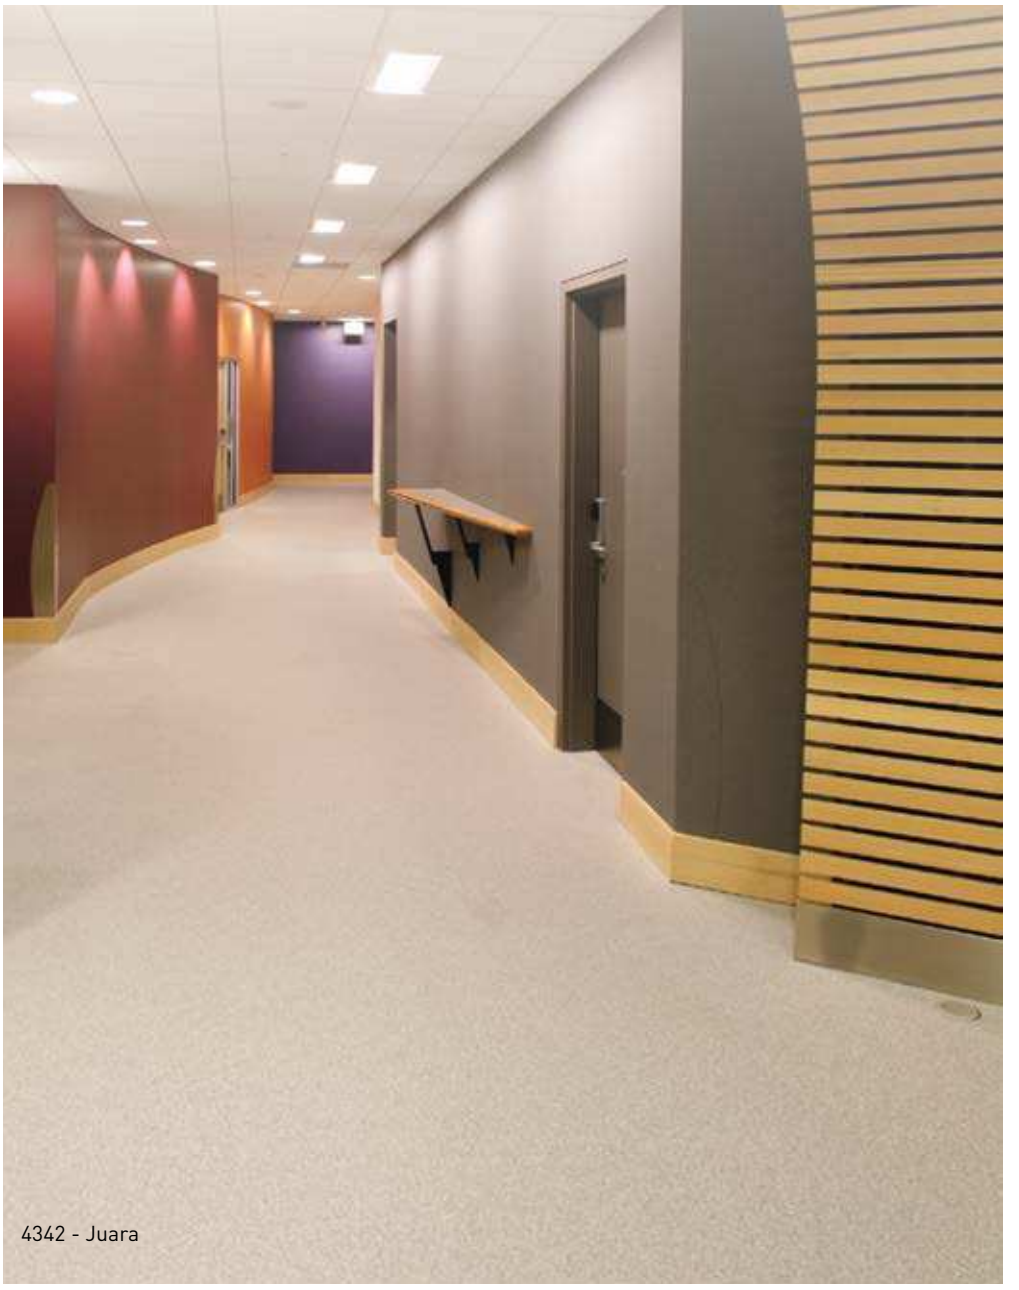

4342 - Juara



3709 - Ceara



4003 - Tao



8736 - Recife

4351 - Greige

8386 - Boa Vista



4342 - Juara



4343 - Tokelau



8053 - Anambas

4004 - Pago



3707 - Paraiba



8837 - Songo



4476 - Wattaru

4003 - Tao



4146 - Moheli

8157 - Goias

8577 - Amazonas

FÜR JEDE ART **VON UNTERGRUND GEEIGNET**

FLIESEN

BETON

BODENBESCHICHTUNG

FEUCHTER UNTERGRUND - bis zu 5 % Restfeuchte

VERLEGEN SIE BEI **WEITERLAUFENDEM BETRIEB**

- Schnelle lose Verlegung. Keine Ausfallzeiten!
- Saubere Verlegung: kein Klebstoff, kein Staub
- Ein 2-Mann-Team kann bis zu 200 m² in 8 Stunden verlegen.

HALTBARKEIT

- Hochverdichtet, zweifache Verpressung mit über 3000 t

- 1 mm dicke einschichtig homogene Nutzschicht

PROTECSOL® 2

- Mit der patentierten Protecsol®2 Oberflächenvergütung für eine leichte Reinigung und Pflege

KOMFORT & SICHERHEIT
FÜR DIE NUTZER

- Verbesserter Gehschall um 19 dB im Vergleich zu Fliesen

- Erhöhte Rutschfestigkeit (R10) im Vergleich zu anderen Oberflächen



- 4-mal weniger gefährlich als Fliesen in der Folgenabschätzung bei Stürzen auf den Kopf (Norm EN 1177)

DESIGNS & GESTALTUNG

- Einfaches Verlegen: großformatige Fliesen mit Schwalbenschwanzprofil
- Große Design-Auswahl

635 X 635 mm

PROTECSOL® 2

ALLE VORTEILE VON PROTECSOL® UND NOCH MEHR!

Die **PROTECSOL® 2-Technologie** vereint alle Vorzüge der herkömmlichen Protecsol® Oberflächenvergutung, getestet und seit über 20 Jahren bewährt:

- einfache Reinigung und Pflege
- eine aufwendige Einpflege/Beschichtung ist zu keinem Zeitpunkt notwendig
- maßgebliche Einsparungen beim Wasser-und Reinigungsmittelverbrauch

plus zwei zusätzliche Vorteile:

FLECKENSCHUTZ,
BLOCKT SELBST DIE HÄRTESTEN FLECKEN AB

Der wasserabweisende Effekt von **PROTECSOL® 2** verhindert das Eindringen von Flecken; die Substanzen (alkoholbasiertes Eosin und Betadine, Wasser-Alkohol-Gele, etc.) verbleiben auf der Oberfläche.

FLECKENTESTS

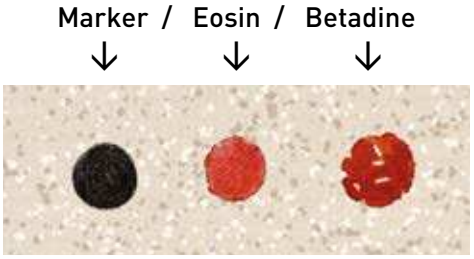

ERGEBNIS NACH REINIGUNG

mit einem Neutralreiniger	**ATTRACTION®**
nach **10 min →**	
nach **1 h →**	

MATT-EFFEKT

VOLLENDETE OBERFLÄCHENWIRKUNG

NEUES DESIGN

NATÜRLICH UND EXKLUSIV

4351 - GREIGE

Durch den Einsatz von natürlichen Mineralpartikeln bei der Herstellung dieses exklusiven Designs kann es zu Glanzvariationen innerhalb einer Fliese kommen.

DER NACHWEIS
DURCH ERFAHRUNG

RENOVIERUNG EINES GYMNASIUMS

Wir haben uns ziemlich schnell für die Fliesen Attraction® entschieden, weil sie leicht und schnell zu verlegen sind und großer Beanspruchung standhalten.

Schuldirektor

RENOVIERUNG DER GEMEINSCHAFTLICHEN BEREICHE EINES SOZIALWOHNGEBÄUDES

Wir haben das Produkt Attraction® ausgewählt, da wir bei laufendem Betrieb ohne Behinderung der Bewohner arbeiten konnten (Zugang zu den Wohnungen möglich, kein baustellenbedingter Lärm und Staub).

Sozialwohnungsbaugesellschaft

BAU EINER SCHULE

Als wir den Boden aussuchen mussten, waren wir auf der Baustelle bereits im Verzug. Außerdem wollte ich eine Allover-Fläche ohne Fugen haben. Als Gerflor uns vorschlug, das Produkt Attraction® zu verlegen, war ich sofort begeistert!

Architekt

KOMPLETTLÖSUNG
BODENBELÄGE & ZUBEHÖR
100% LOSE VERLEGUNG

ZUBEHÖR
FÜR EINEN PERFEKTEN ÜBERGANG ZUM UNTERBODEN

CORNER & ACCESS

- Eckfliese

- Zugangsrampe

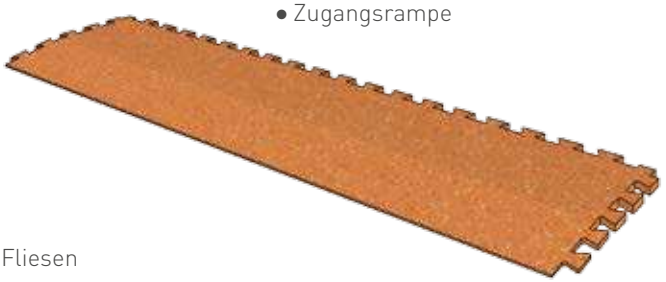

DIE +

- Farb- und materialgleich mit den Attraction® Fliesen

ALUMINIUM RAMPE & ECKE

- Schnelle lose Verlegung
- Beständig gegen hohe Fußgängerbeanspruchung
- Extra breit für eine hohe Beständigkeit bei Beanspruchung durch rollende Lasten

DIE +

- Elegantes Aluminium
- Der Unterboden bleibt unbeschädigt



0609 - Rampe



0629 - Ecke

EINGANGSMATTEN ROMUS

1719 - Romat GT

- Erhöht die Lebensdauer der Attraction® Fliesen
- Verlegefertiges Komplett-Kit einschließlich Matte, Rahmenprofile und Schrauben.
- Beständig gegen intensiven Fußgängerdurchgangsverkehr

DIE +

- Ein Komplettsystem, das zu 100% lose verlegbar ist (ohne Klebstoff, ohne Schrauben)
- Keine Beschädigung des Untergrunds.

PERSONALISIERUNG

MY LOGO

- Erstellen Sie Ihr Logo dank unseres Logoservices MyLogo
- Das Logo wird aus dem Fertigerzeugnis durch Wasserstrahlschneidetechnik hergestellt. Somit hält es intensivem Personenverkehr stand, ohne zu verwischen.

EINE 100% DICHTE LÖSUNG

FLIESE CLEANTECH

- Quadratische Fliese mit geraden Kanten
- Für die thermische Verschweißung

DIE +

- Für eine dichte Oberfläche

600 X 600 mm

FÜR EINE BESSERE RAUMLUFTQUALITÄT

ZUSAMMENSETZUNG

100% REACH-konform

- OHNE Formaldehyd
- OHNE Schwermetalle
- OHNE Lösungsmittel

RECYCELTER INHALT

- Recyclingrate = 80%
- 100 % der recycelten Materialien sind geprüft und REACH-konform

LEBENSZYKLUS-ANALYSE

- Öko-Design-Produkte nach einem Lebenszyklus-Analyse-Modell
- Umwelt- und Gesundheitsdatenblätter
- Hergestellt an einem Standort mit ISO 14001- und ISO 50001-Zertifizierung
- Beitrag zu Umweltzertifizierungen (LEED, BREEAM…)
- Patentierte Oberflächenvergütung «Protecsol® 2» => drastische Verringerung der zur Instandhaltung benutzten Mengen an Wasser und Reinigungsmittel => Verringerung der Umweltauswirkungen

RECYCLING

- 100% recycelbares Produkt
- Das Programm für ein Zweitleben: Gerflor unterstützt das Recycling von Verlegeabfällen und seiner Produkte am Ende ihres Lebenszyklus.

QUALITÄT DER RAUMLUFT

- Die TVOC-Emissionen sind 100 Mal niedriger als die Anforderungen in den Normen (TVOC < 10 µg/m³ nach 28 Tagen)
- Klasse A+
- Floorscore®-Zertifizierung
- M1-Zertifizierung
- Übereinstimmung mit AgBB-Protokoll
- Keine Emission von Formaldehyd

VERLEGUNG

- Verlegen ohne Klebstoff

TECHNISCHE DATEN

ATTRACTION®

R10 - A.T. N°12/11-1604

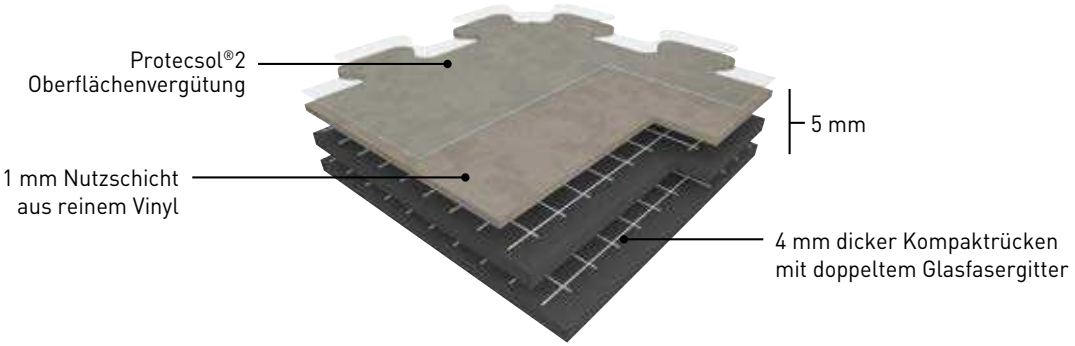

- Schnelle und leichte Verlegung durch großformatige Fliesen mit Schwalbenschwanzprofil
- Lose Verlegung, keine Verklebung erforderlich, sofort begehbar
- Ideal kombinierbar mit den dessin- und farbgleichen Bahnenwaren Taralay Premium Indiana und Brazilia
- Keine oder nur geringe Vorbereitung des Untergrundes
- Verlegbar auch auf vorhandenen Altuntergründen und Unterboden mit Restfeuchte
- Verlegung bei laufendem Geschäftsbetrieb möglich
- Leichte Austauschbarkeit auch einzelner Fliesen
- Jetzt NEU mit Protecsol®2 für höchste Fleckbeständigkeit und einfache Reinigung und Pflege

			ATTRACTION®
BESCHREIBUNG			
Gesamtdicke	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	5,00
Dicke der Nutzschicht	EN ISO 24340 (EN 429)	mm	1,00
Flächengewicht	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m2	7460
Format	EN ISO 24342 (EN 427)	mm	635 x 635 Connect / 600 x 600* Cleantech
KLASSIFIKATION			
Produktnorm	-	-	EN ISO 10582 (EN 649)
Europäische Klassifizierung	EN ISO 10874 (EN 685)	Klasse	34-43
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	Bfl-s1
Begehaufladung	EN 1815	kV	< 2
Rutschhemmung	DIN 51130 / BGR 181	Klasse	R10
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN			
Bindemittelgehalt	EN ISO 10582	Typ	I
Maßstabilität	EN ISO 23999 (EN 434)	%	⩽ 0,25
Resteindruck	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	⩽ 0,10
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918 (EN 425)	-	ja, Typ W
Wämeleitfähigkeit	EN ISO 10456 (EN 12 524)	W/(m.k)	0,25
Lichtechtheit	EN 20 105 - B02	Stufe	⩾ 6
Oberflächenvergütung	-	-	Protecsol®2
Verhalten gegenüber Chemikalien	EN ISO 26987 (EN 423)	-	beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung
UMWELT/RAUMLUFTQUALITÄT			
TVOC (28 Tage)	ISO 16000-6	µg/m³	< 10
Zertifikat	-	-	Floorscore®
CE KENNZEICHNUNG			
CE	EN 14041		DS, B_{fl}-s1

**Auf Anfrage*

Gerflor Entdecken Sie auch unsere Sortimentsergänzungen!

DEUTSCHLAND:
Gerflor Mipolam GmbH
Mülheimer Staße 27 / Tor 7
53840 Troisdorf
Tel: 0 22 41-25 30-0
e-mail: gerflormipolam@gerflor.com

Kunden-Service:
Tel: 0 22 41-25 30-131
Fax: 0 22 41-25 30-100
e-mail: kundenservice@gerflor.com

SAT Service und Anwendungstechnik:
Tel: 0 22 41-25 30-555
Fax: 0 22 41-25 30-550
e-mail: technik@gerflor.com
www.gerflor.de

ÖSTERREICH/SCHWEIZ:
Gerflor GmbH
Neuhauserweg 16
A-4061 Pasching
Tel: +43 (0) 72 29/70 800-0
Fax: +43 (0) 72 29/70 800-218
e-mail: austria@gerflor.com
switzerland@gerflor.com
www.gerflor.at

gerflor.de

ARCHITECTURE
DECORATION
SPORT
TECHNOSPECIFIC

Gerflor & Bleiben Sie IN VERBINDUNG!

www.gerflor.de

#Gerflor

RC Lyon B 726 580 152 - JPE - Printed in CEE 209 406 - 06/2017 - Z004 4892 - Ungefähre Preisangabe für die Unterlage: 2€

ATTRACTION®: LESS SPEAKING, MORE ACTIONS

- **COMPOSITION** — 100% REACH
- **INSTALLATION** — Adhesive free
- **INDOOR AIR QUALITY** — 100 times lower than norms requirements (TVOC < 10ug/m³ after 28 days)
- **RECYCLED CONTENT** — 80%
- **RECYCLABILITY** — 100% recyclable product
- **LCA** — Eco-designed according to a product specific Life Cycle Analysis

Gerflor® theflooringgroup