


Technisches Datenblatt

Designböden 555 Click

Designbodenbelag zum Clicken

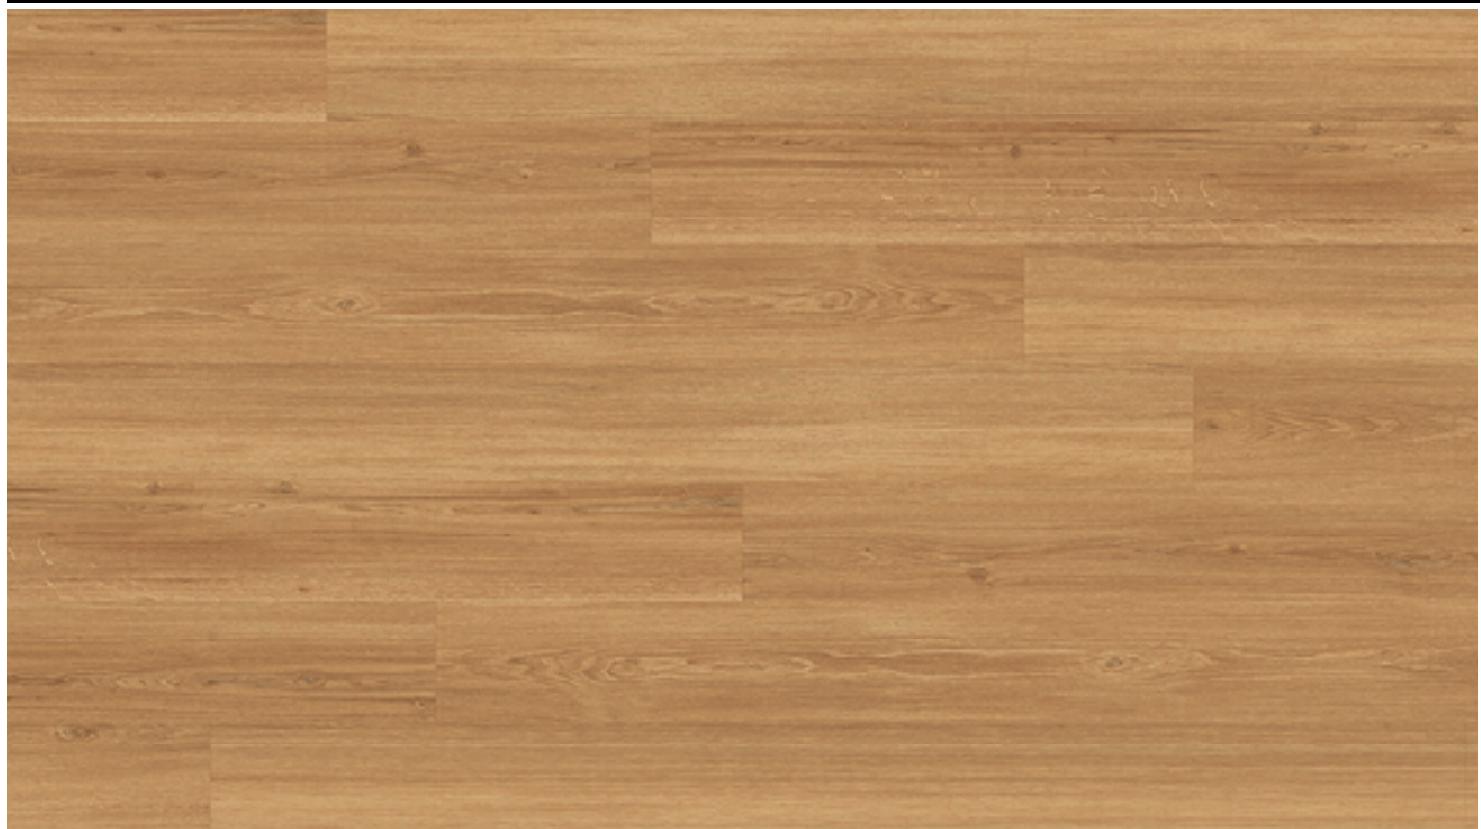

Artikelnummer(n):	207 208 209
	407 412 414 425
	509 529 540 541

Material / Aufbau

Aufbau	Transparente Nutzschicht inkl. PU-Vergütung Fotofilm Trägermaterial: 5,0 mm SPC (Rigid Board) Integrierte Trittschalldämmung IXPE: 1,0 mm
Aussehen der Oberfläche	verschiedenste Holzoptiken mit gefasten Kanten
Oberflächenbehandlung	PU Vergütung
Verbindungssystem	Pro Connect - Verlegesystem
Verlegemöglichkeiten	schwimmende Verlegung

04|2025

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA®
Natürlich schöne Räume

INKU

Technisches Datenblatt

Designböden 555 Click

Designbodenbelag zum Clicken

Artikelnummer(n):	542
	606 607 609

Material / Aufbau

Aufbau	Transparente Nutzschicht inkl. PU-Vergütung Fotofilm Trägermaterial: 5,0 mm SPC (Rigid Board) Integrierte Trittschalldämmung IXPE: 1,0 mm
Aussehen der Oberfläche	verschiedene Steinoptiken mit gefasten Kanten
Oberflächenbehandlung	PU Vergütung
Verbindungssystem	Pro Connect - Verlegesystem
Verlegemöglichkeiten	schwimmende Verlegung

04|2025

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at



Technisches Datenblatt

Designböden 555 Click

Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN ISO 10582. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit dem Typ der Elemente für elastische Bodenbeläge angegeben.

Abmessung des einzelnen Elements

Abmessung	Toleranzen	
Stärke: 6,0 mm		
Länge: 1.212,8 mm / 91,44 mm		
Breite: 177,8 mm / 45,72 mm		
Stärke der Nutzschicht 0,55 mm		
Zulässige Breitenabweichung	≤ 0,10 % bis maximal 0,5 mm	
Zulässige Abweichung der Rechtwinkligkeit	≤ 400 mm ≤ 0,25 mm	> 400 mm ≤ 0,35 mm
Zulässige Abweichung der Gradheit	≤ 400 mm ≤ 0,25 mm	> 400 mm ≤ 0,35 mm
Zulässige Längenabweichung	≤ 0,15 % bis maximal 0,5 mm	
Zulässige Abweichung der Dicke des Elementes	± 0,15 mm	
Maßänderung nach Wärmeeinwirkung	≤ 0,15 %	
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	≤ 1,0 mm	

Produktcharakteristik

Nutzungsklasse	23/33
Brandverhalten	Bfl s1
Rutschhemmung	R10 / DS
Elektrostatisches Verhalten	≤ 2 kV
Farbbeständigkeit	> Stufe 6
Stuhlrollenversuch	geeignet Stuhlrollentyp W
Resteindruckverhalten	< 0,1 mm
Chemikalienbeständigkeit	beständig*
Wärmedurchlasswiderstand	0,049 (m² x K) / W geeignet für Warmwasser-FBH
Gehalt an Pentachlorphenol	Nicht nachweisbar
Formaldehydgehalt	E1
Phthalatgehalt	Phthalatfrei
Flächengewicht	9.500 g/m²
Trittschallverbesserung	ca. 21 dB

*Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit. Bei verstärkter Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und anderen aggressiven Chemikalien ist Rücksprache erforderlich.

Technisches Datenblatt

Designböden 555 Click

Verpackung

Inhalt pro Paket	1,73 m ² / 2,09 m ²
Inhalte pro Palette	86,50 m ² / 83,60 m ²
Anzahl Elemente pro Paket	8 Stück / 5 Stück
Pakete pro Palette	50 Stück / 40 Stück

Allgemeine Produktdaten

DoP-Nummer	LVTDESCLIC
Muster, Prospekte und Fotos dienen daher nur der groben Orientierung und sind unverbindlich. Das Alter und die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Farbveränderung gedruckter Dekore. Farbabweichungen in Druckmedien oder Bildschirmsdarstellungen zum Original sind möglich. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen. Maßgeblich für die konkreten Produkteigenschaften ist ausschließlich das aktuelle Technische Datenblatt, das Sie unter www.jordanshop.de finden.	



04|2025

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at