


# Technisches Datenblatt

## Designböden 555 XXL Click

Designboden im XXL Format zum Klicken

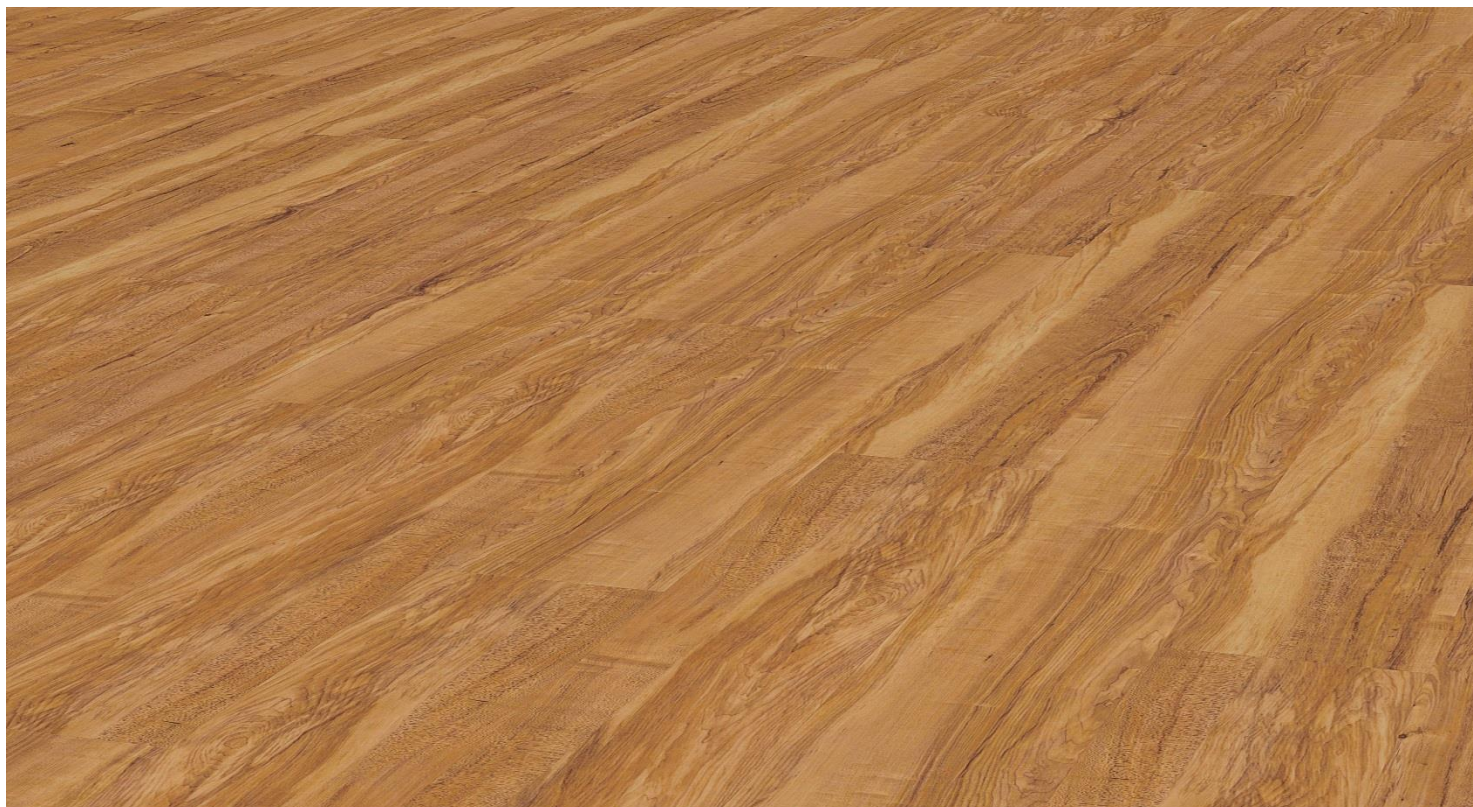

Artikelnummer(n):	623   624   625
	626   627   628
	629   630

Material / Aufbau	
Aufbau	Extrudiertes PVC-Trägermaterial inkl. Fiberglas (Solid Board) Kalibrierende Mittelschicht Fotofilm Transparente Nuttschicht inkl. PU-Vergütung
Aussehen der Oberfläche	verschiedenste Holzoptiken mit gefasten Kanten
Oberflächenbehandlung	PU Vergütung
Verbindungssystem	ProConnect Verlegesystem
Verlegemöglichkeiten	schwimmende Verlegung

# Technisches Datenblatt

## Designböden 555 XXL Click

Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN ISO 10582. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit dem Typ der Elemente für elastische Bodenbeläge angegeben.

### Abmessung des einzelnen Elements

Abmessung	Toleranzen
Stärke: 5,0 mm	
Länge: 1.792 mm	
Breite: 223 mm	
Stärke der Nutzschicht 0,55 mm	
Zulässige Breitenabweichung	≤ 0,10 % bis maximal 0,5 mm
Zulässige Abweichung der Rechtwinkligkeit	≤ 400 mm ≤ 0,25 mm > 400 mm ≤ 0,35 mm
Zulässige Abweichung der Gradheit	≤ 400 mm ≤ 0,25 mm > 400 mm ≤ 0,35 mm
Zulässige Längenabweichung	≤ 0,15 % bis maximal 0,5 mm
Zulässige Abweichung der Dicke des Elementes	± 0,15 mm
Maßänderung nach Wärmeeinwirkung	≤ 0,15 %
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	≤ 1,0 mm

### Produktcharakteristik

Nutzungsklasse	23/33
Brandverhalten	B <sub>fl</sub> s1
Rutschhemmung	R9 / DS
Elektrostatisches Verhalten	≤ 2 kV
Farbbeständigkeit	≥ Stufe 6
Stuhlrollenversuch	geeignet Stuhlrollentyp W
Resteindruckverhalten	≤ 0,1 mm
Chemikalienbeständigkeit	beständig*
Wärmedurchlasswiderstand	0,02 (m <sup>2</sup> x K) / W geeignet für Warmwasserfußbodenheizung
Gehalt an Pentachlorphenol	Nicht nachweisbar
Formaldehydemission	E1
Phtalatgehalt	Phtalatfrei
Flächengewicht	9760 g/m <sup>2</sup>
Trittschallverbesserung	ca. 7 dB
Bindemittelgehalt	> 80 %

\*Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit. Bei verstärkter Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und anderen aggressiven Chemikalien ist Rücksprache erforderlich.

# Technisches Datenblatt

## Designböden 555 XXL Click

### Verpackung

Inhalt pro Paket	1,60 m <sup>2</sup>
Inhalte pro Palette	108,8m <sup>2</sup>
Anzahl Elemente pro Paket	4
Pakete pro Palette	68

### Allgemeine Produktdaten

DoP-Nummer	LVTDESXXL4
------------	------------

