


# Technisches Datenblatt

## Laminatböden

### 633 Hudson River Tiles

#### Laminatboden Fliesendiele

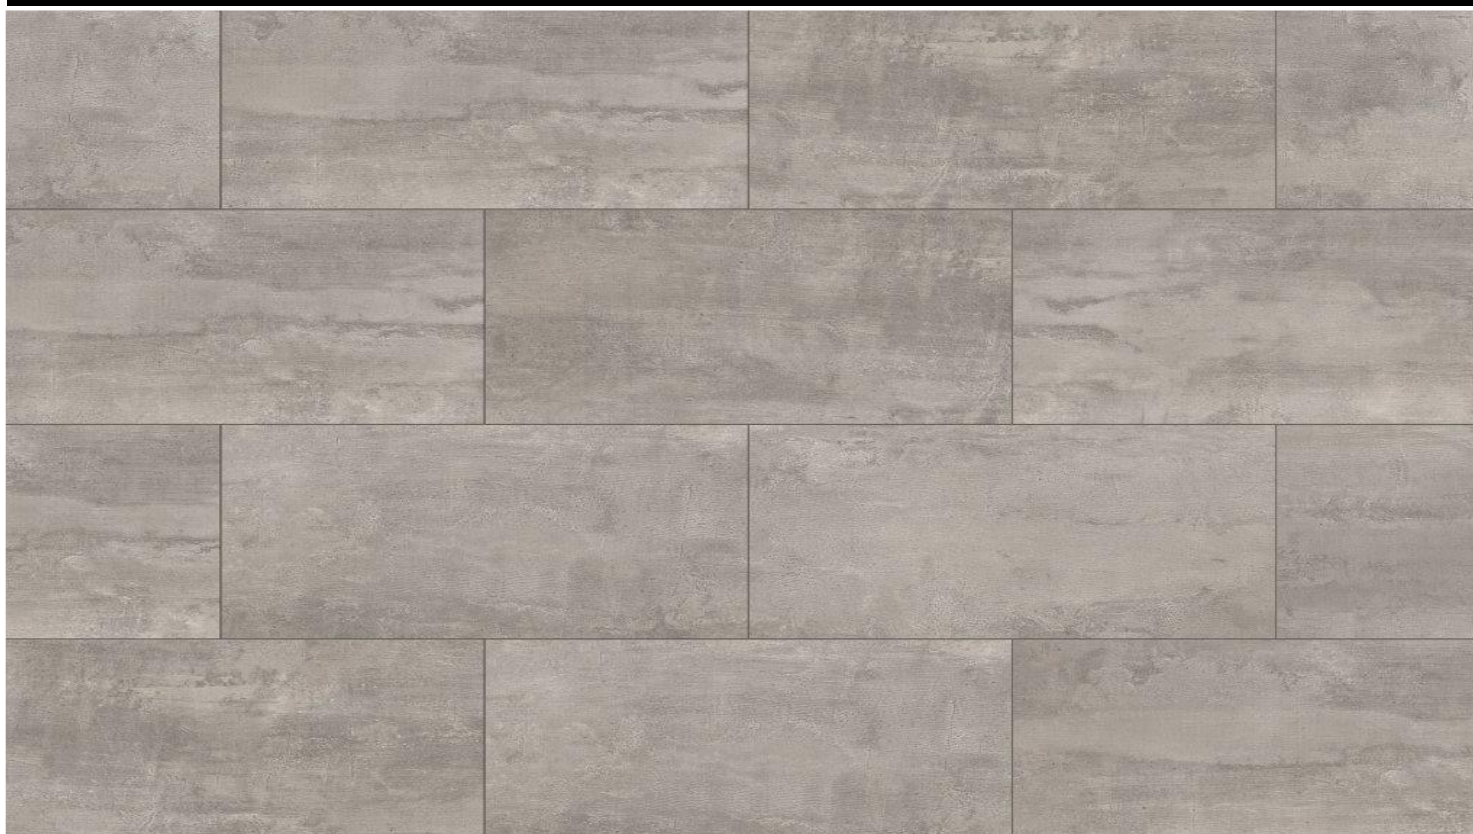

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Artikelnummer(n): | 6725   6726   6727   6728 |
|                   |                           |
|                   |                           |
|                   |                           |

#### Material / Aufbau

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Aufbau eines Elements   | Deckschicht: Widerstandsfähiges Overlay              |
|                         | Mittellage: QuellStop AQUAplus - Trägerplatte        |
|                         | Gegenzug: Feuchtigkeitshemmender Stabilisierungsfilm |
| Aussehen der Oberfläche | Fliesendiele, V4 gefast                              |
| Oberflächenbehandlung   | Fliesenstruktur                                      |
| Verbindungssystem       | ProConnect Aqua Pure+ - Verlegesystem                |
| Verlegemöglichkeiten    | schwimmende Verlegung                                |

# Technisches Datenblatt

## Laminatböden

### 633 Hudson River Tiles

Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN 13329. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit der Norm für Laminatböden angegeben.

#### Abmessung des einzelnen Elements

| Abmessung  | Toleranzen  |
|--|---|
| Stärke: 8,0 mm                                     |   |
| Länge: 638,0 mm                                    |   |
| Breite: 330,0 mm                                   |   |
| Zulässige Breitenabweichung der Deckschicht        | ≤ 0,10 mm, bezogen auf den Nennwert   |
| Zulässige Abweichung der Rechtwinkligkeit          | ≤ 0,20 mm   |
| Zulässige Längenabweichung der Deckschicht         | ≤ 0,30 mm/m, bezogen auf den Nennwert   |
| Zulässige Abweichung der Dicke des Elementes       | ≤ 0,50 mm, bezogen auf den Nennwert   |
| Höhenunterschied zwischen zusammengefügt Elementen | ≤ 0,15 mm   |
| Fugenöffnung zwischen zusammengefügt Elementen     | ≤ 0,20 mm   |
| Kantengradheit der Deckschicht                     | ≤ 0,30 mm/m   |
| Ebenheit des Elements                              | breite konkav: ≤ 0,15 % konvex: ≤ 0,20 %<br>länge konkav: ≤ 0,50 % konvex: 1,00 % |
| Rechtwinkligkeit                                   | ≤ 0,20 mm   |

#### Produktcharakteristik

|  |   |
|--|---|
| Nutzungsklasse                             | 33  |
| Brandverhalten                             | C <sub>fl</sub> s1  |
| Beständigkeit gegen Abrieb                 | AC5   |
| Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung      | kleine Kugel ≥ 70 mm / große Kugel ≥ 1000 mm                          |
| Fleckunempfindlichkeit                     | Guppe 1 & 2: Grad 5 / Gruppe 3: ≥ Grad 4                              |
| Resteindruck                               | ≤ 0,05 mm   |
| Verhalten bei verschieben eines Möbelfußes | Kein sichtbarer Schaden bei Prüfung mit Fuß Typ 0                     |
| Stuhlrolleneignung                         | geeignet (Stuhlrolle Typ W)   |
| Lichtechtheit                              | Wollblauskala ≥ 6 / Graumaßstab ≥ 4                                   |
| Rutschhemmung                              | DS  |
| Formaldehydemission                        | E1  |
| Dickenquellung                             | ≤ 10,0 %  |
| Wärmedurchlasswiderstand                   | 0,073 (m <sup>2</sup> x K) / W geeignet für Warmwasserfußbodenheizung |

# Technisches Datenblatt

## Laminatböden

### 633 Hudson River Tiles

#### Verpackung

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Inhalt pro Paket          | 2,316 m <sup>2</sup> |
| Inhalt pro Palette        | 74,11 m <sup>2</sup> |
| Anzahl Elemente pro Paket | 11 Stück             |
| Pakete pro Palette        | 32 Stück             |

#### Allgemeine Produktdaten

|            |                  |
|------------|------------------|
| DoP-Nummer | PAR1702303-KR270 |
|------------|------------------|

#### Zertifikate



[www.blauer-engel.de/uz176](http://www.blauer-engel.de/uz176)

