

Technisches Datenblatt
Classic Parkettböden
435 Calgary LD

Landhausdiele 1-Stab, Elegance Sortierung



Artikelnummer(n):	E0203 E0213 E0214

Sortierungsbeschreibung

Splint	nicht zulässig
Spiegel / Markstrahlen	zulässig
Flader / stehende Jahresringe	zulässig
Farbunterschiede	vereinzelt zulässig aufgrund des natürlichen Wuchses
Äste fest verwachsen	vereinzelt in der Farbe des Holzes bis zu 30 mm Durchmesser
Äste gekittet	vereinzelt bis maximal 15 mm Durchmesser
Äste rissig	vereinzelt bis maximal 20 mm Durchmesser (Kreuzriss in Holzfarbe gekittet)
Risse gekittet	nicht zulässig
Wurmlöcher	vereinzelt (max. 3 pro Diele)
Deckschichtstöße	nicht vorhanden

12/2023

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihr Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | http://www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at




Technisches Datenblatt

Classic Parkettböden

435 Calgary LD

Landhausdiele 1-Stab, Nature Sortierung

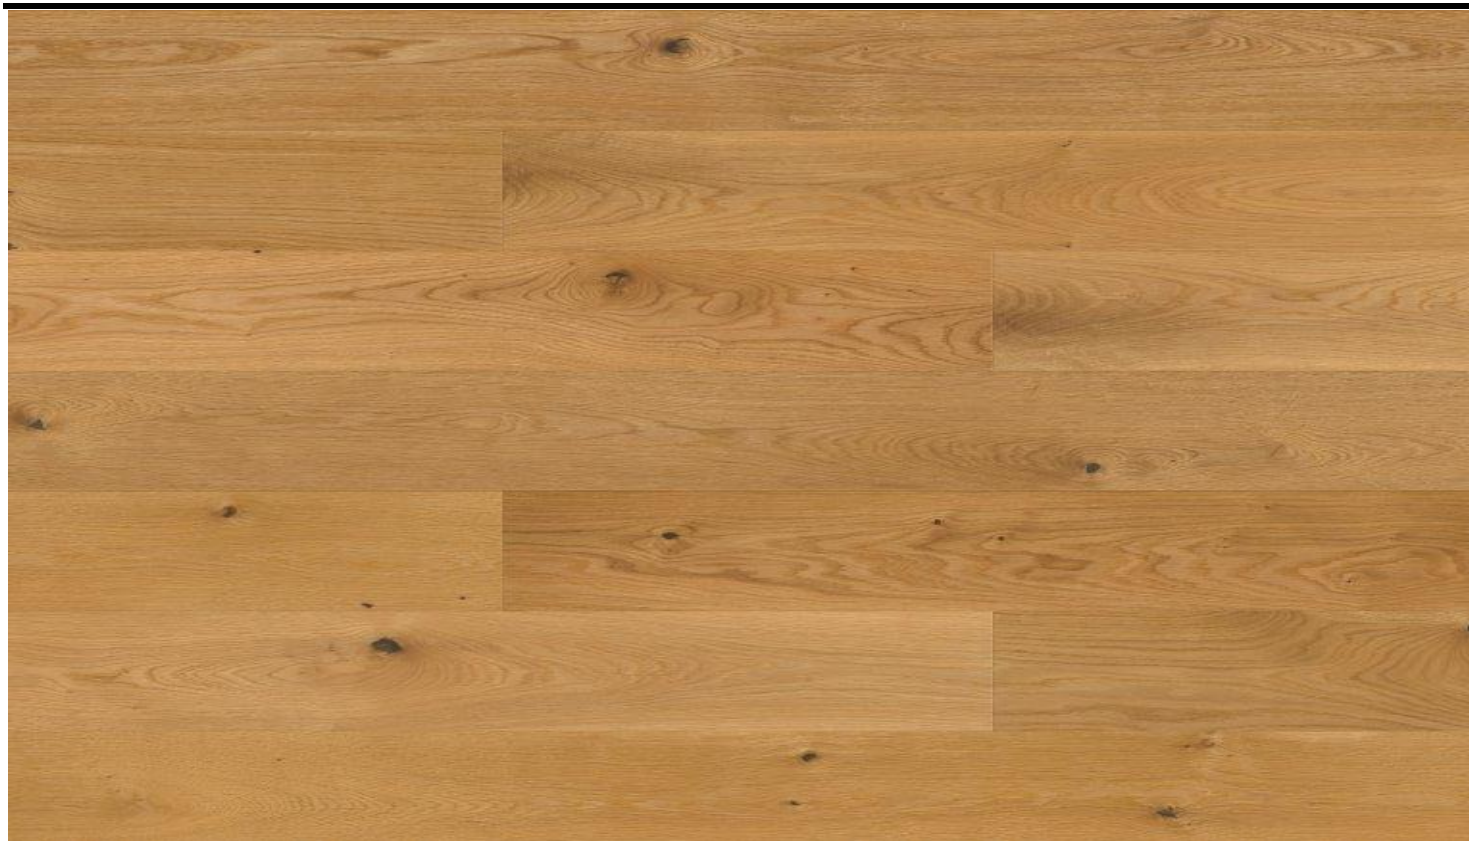

Artikelnummer(n):	E2203 E2213

Sortierungsbeschreibung

Splint	im Prinzip splintfrei
Spiegel / Markstrahlen	zulässig
Flader / stehende Jahresringe	zulässig
Farbunterschiede	größere Farbunterschiede zw. den einzelnen Deckschichten und weiße Verfärbungen zulässig
Äste fest verwachsen	in der Farbe des Holzes bis zu 50 mm Durchmesser
Äste gekittet	vereinzelt bis maximal 30 mm Durchmesser
Äste rissig	vereinzelt bis maximal 50 mm Durchmesser (Kreuzriss in Holzfarbe gekittet)
Risse gekittet	gekittete Risse bis zu 4 mm Breite und 80 mm Länge; max. 2 dieser Risse pro Diele
Wurmlöcher	vereinzelt (max. 3 pro Diele)
Deckschichtstöße	nicht vorhanden

12/2023 Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihr Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | http://www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at



Technisches Datenblatt

Classic Parkettböden

435 Calgary LD

Landhausdiele 1-Stab, Villa Sortierung



Artikelnummer(n):	E6203 E6213 E6214 E6255
	E6256 E6257 E6258 E6260
	E6263 E6290 E6298

Sortierungsbeschreibung

Splint	an den Längskanten bis max. 3/4 bezogen auf die Dielenbreite, auf der gesamten Länger der Diele; Bei max. ca. 15 % der Dielen
Spiegel / Markstrahlen	zulässig
Flader / stehende Jahresringe	zulässig
Farbunterschiede	zulässig
Äste fest verwachsen	In der Farbe des Holzes unbegrenzt
Äste gekittet	bis maximal 50 mm Durchmesser
Äste rissig	vereinzelt bis maximal 100 mm Durchmesser (Kreuzriss in Holzfarbe gekittet)
Risse gekittet	Gekittete Risse bis zu 8 mm Breite und bis zu 300 mm Länge. max. 2 pro Diele
Wurmlöcher	vereinzelt (max. 3 pro Diele)
Deckschichtstöße	nicht vorhanden

Technisches Datenblatt
Classic Parkettböden
435 Calgary LD

Landhausdiele 1-Stab, Country Sortierung



Artikelnummer(n):	E8213

Sortierungsbeschreibung

Splint	zulässig
Spiegel / Markstrahlen	zulässig
Flader / stehende Jahresringe	zulässig
Farbunterschiede / Verfärbungen	zulässig
Äste fest verwachsen	In der Farbe des Holzes unbegrenzt
Äste gekittet	Bis maximal 100 mm Durchmesser
Äste rissig	unbegrenzt (Kreusriss schwarz gekittet)
Risse gekittet	zulässig, in Länge und Breite unbegrenzt
Wurmlöcher	zulässig
Deckschichtstöße	Nicht vorhanden
Strukturunterschiede	Starke natürliche Unterschiede in der Struktur

Technisches Datenblatt

Classic Parkettböden

435 Calgary LD

Trotz gewissenhafter Qualitätskontrollen können bis zu 3 % der Stäbe in einem Los aus einer anderen Sortierklasse stammen. (DIN EN 13489)

Material / Aufbau

Aufbau	Deckschicht: 3,5 mm Lamelle +/- 0,2 mm
	Mittellage: 8,0 mm Nadelholzstäbchen
	Gegenzug: 2,0 mm Nadelholzfurnier
Aussehen der Oberfläche	1-Stab Diele, gebürstet oder strukturiert, umlaufend (V4) gefast
Oberflächenbehandlung	NaturaÖl ^{RMC} (wohnfertig endgeölt) oder VelvetPro (mattlackiert)
Verbindungssystem	ProConnet-Verlegesystem
Verlegungsmöglichkeiten	schwimmende Verlegung oder vollflächige Verklebung

Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN 13489. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit dem Typ der Elemente für Mehrschichtböden angegeben.

Abmessung des einzelnen Elements

Abmessung	Toleranzen
Stärke: 13,5 mm	
Länge: 2.200,0 mm / 2.000 mm	
Breite: 185,0 mm	
Zulässige Abweichung der Breite	± 0,2 mm
Zulässige Abweichung der Rechtwinkligkeit	≤ 0,2 % über die Breite
Zulässige Längenabweichung	Nicht zutreffend
Längskrümmung über das Element	≤ 0,1 % über die Länge
Querkrümmung über das Element	≤ 0,2 % über die Breite
Höhenversatz (Überzahn)	≤ 0,2 mm zwischen den Elementen

Produktcharakteristik

Holzfeuchte	5 - 9 % zum Zeitpunkt der Erstausslieferung nach EN 13489
Brandverhalten	D _{fl} s1
Formaldehydemission	≤ 0,05 ppm (E1)
Wärmedurchlasswiderstand	ca. 0,08 m ² *K/W Eignung auf Warmwasserfußbodenheizung

Technisches Datenblatt

Classic Parkettböden

435 Calgary LD

Verpackung

Inhalt pro Paket	2,44 m ² 2,22 m ²
Inhalt pro Palette	109,80 m ² 99,9 m ²
Anzahl Elemente pro Paket	6 Stück 6 Stück
Pakete pro Palette	45 Stück 45 Stück

Allgemeine Produktdaten

Leistungserklärung	PAR1501535
--------------------	------------

HINWEIS

Holz ist ein Naturprodukt und daher in Farbe und Struktur unterschiedlich. Muster, Prospekte und Fotos gelten daher nur als annähernd und sind nicht verbindlich. Auch die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Veränderung des Holzfarbtones. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen.

Zertifikate

