
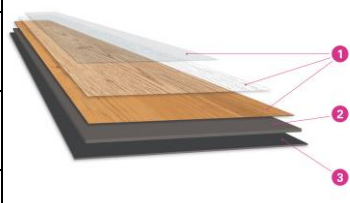























TECHNISCHE DATEN

wineo 400 zum Kleben – 2023

Heterogene Kunststoff-Planken zum Kleben - Belagsart nach DIN EN ISO 10582

wineo

	wood XS	wood L	wood XL	stone L	
Format	610 x 122 mm	1200 x 180 mm	1505 x 235 mm	610 x 305 mm	
Produktstärke	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	
Planken, Fliesen / m² pro Paket	24 / 1,79 m ²	18 / 3,89 m ²	12 / 4,24 m ²	16 / 2,98 m ²	
Pakete / m² pro Palette	140 / 250,60 m ²	60 / 233,40 m ²	60 / 254,40 m ²	84 / 250,32 m ²	
Garantieleistung Garantieverlängerung	15 Jahre bei privater Nutzung gemäß Windmüller Garantiebedingungen - www.wineo.de + 5 Jahre bei Verlegung auf einer PU-Unterlagsmatte				
Klassifizierungen					Produktaufbau
 Nutzungsstufe 23 EN ISO 10874	Wohnbereiche mit intensiver Nutzung		1 Deckelement Oberflächenstruktur, Oberflächenversiegelung, Nuttschicht und Dekorfilm		
 Nutzungsstufe 31 EN ISO 10874	Gewerbliche Bereiche mit geringer oder zeitweiser Nutzung				
Bindemittelgehalt EN ISO 10582	Typ I		2 Grundschrift		
 R10 Rutschhemmstufe EN 16165	R 10		3 Gegenzug		
 Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit und Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987	Gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit		4-seitige Microfase		
 Lichtechtheit EN ISO 105-B02	Lichtechtheit (Verfahren 2) ≥ 6		 		
 Resteindruck EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm ohne Unterlagsmatte ~ 0,17 mm mit singleGLUE				
 Wärmedurchlasswiderstand EN 12667	0,011 (m ² K)/W ohne Unterlagsmatte 0,021 (m ² K)/W mit singleGLUE oder silentPLUS				
 Trittschallminderung EN ISO 16251-1	~ 4 dB ohne Unterlagsmatte ~ 17 dB im System mit silentPLUS				
 Dimensionsstabilität EN ISO 23999	~ 0,15 %				
REACH	frei von SVHC-Substanzen ≥ 0,1 %				
Entsorgung	<u>Privat:</u> mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich <u>Gewerblich:</u> Abfallschlüssel-Nr. AVV 170203				
 Windmüller GmbH Nord-West-Ring 21 D-32832 Augustdorf DOP: 0301010 EN 14041:2004 / AC2006 1658       www.wineo.de			 Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (tres faibles émissions)		
 					

Hinweise:

- Fußbodenheizung
Geegnet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von max. 27° C.
- Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
- Technische Änderungen bleiben der Windmüller GmbH vorbehalten.