




QUICK•STEP® STANDARDSOCKELLEISTE**Produktbeschreibung**

Die Quick-Step®-Standardsockelleiste bietet eine perfekt passende Veredlung für Ihren Fußboden. Sie ist neutral und passt zu allen Interieurs. Die mitgelieferten Steckverbinder helfen Ihnen, die Sockelleisten sauber miteinander zu verbinden, sowohl entlang der Wand als auch in einem Innen- oder Außenwinkel.


Die Sockelleiste ist mit der patentierten Incizo® -Technologie ausgestattet, mit der sie auch bequem von einer Sockelleiste mit einer Höhe von 58 mm zu einer Sockelleiste mit einer Höhe von 40 mm geschnitten werden kann.

| Bestellcode | Typ | Foto | Abmessungen | Verpackungsme nge |
|-------------|--|---|-------------------------|--|
| QSSK(-) | Standardsockelleiste   |  | 240cm x 12 mm x 58mm | 6 (Inkl. 8 Winkelsteckverbi nder und 8 gerade Steckverbinder) |

Anwendungsbereich

Holz ist der wichtigste Bestandteil Ihres Quick-Step® Bodens. Da die Raumfeuchtigkeit je nach Jahreszeit variieren kann, ist es notwendig, dass das Holz „arbeiten“ kann. Der Fußbodenbelag muss sich an allen Seiten ausdehnen und zusammenziehen können. Deshalb wird rund um den Boden eine Dehnungsfuge von mindestens 8 bis 10 mm vorgesehen. Zum Abschließen dieser Fuge bieten wir ein breites Sortiment an Sockelleisten und Profilen an.

Eigenschaften

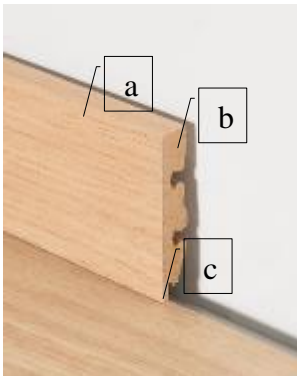

- ✓ **Mit einer verschleißfesten Laminatoberfläche umfasst (a)**
Durch das verschleißfeste Laminat sind die Quick-Step® Sockelleisten kratz- und stoßfest.
- ✓ **Träger von Qualitäts-MDF (b)**
- ✓ **Gegen Feuchtigkeitsaufnahme geschützt (c)**
Der Hauptbestandteil der Quick-Step® Sockelleisten ist Holz. Die aufgetragene Schutzschicht schützt vor der Aufnahme von Feuchtigkeit, wodurch Ihre Sockelleiste ihren perfekten Zustand behält.
(Anmerkung: Das macht die Sockelleiste nicht wasserfest, bietet aber etwas Schutz)
- ✓ **Quick-Step-Garantie**
Die Quick-Step®-Sockelleisten haben eine sehr hohe Qualität. Die Garantie auf Ihre Quick-Step®-Fußböden gilt auch für die Quick-Step®-Sockelleisten.
- ✓ **Passendes Zubehör**
Die Quick-Step® Sockelleisten zeichnen sich durch eine sehr hohe Qualität aus. Die Garantie auf Ihre Quick-Step® Fußböden gilt auch für die Quick-Step® Sockelleisten.



Gebrauchsanleitung

1. Sockelleiste mit Incizo®-Technologie

Die Standardsockelleiste ist mit der patentierten Incizo®-Technologie ausgestattet, mit der Sie sie zu einer 40 mm hohen Sockelleiste schneiden können. Verwenden Sie dazu ein stabiles und scharfes Schneidegerät. Schneiden Sie vorne **und hinten** in die dafür vorgesehene Einkerbung. Danach ist es möglich, die Sockelleiste mit der Hand abzubrechen.



2. Einfache Installation mit Steckverbindern

Um beim Einbau Ihrer Sockelleisten die Verwendung der unterschiedlichsten „Do-it-yourself“ Hilfsmittel zu vermeiden, bietet Quick-Step® Steckverbinder an, mit denen die Sockelleisten einfach und dauerhaft zusammengehalten werden können. Damit sollen Situationen wie die nachfolgend beschriebenen vermieden werden:



- ⇒ Sie benötigen Hilfsmittel wie Keile oder Gewichte, um die Sockelleiste während des Einbaus an ihrem Platz zu halten. Nach dem Einbau passt die Sockelleiste nicht gut an die Wand, der Außenwinkel ist nach dem Einbau offen, ...

Keine Situationen wie auf den obenstehenden Bildern, sondern schön anliegende Sockelleisten, sowohl entlang der Wand als auch in Innen- und Außenwinkeln, dank der mitgelieferten Steckverbinder:



In einem Paket mit 6 Sockelleisten befinden sich 8 Winkelsteckverbinder und 8 gerade Steckverbinder. Diese Steckverbinder sind mit 2 Quadraten zusammengebaut. Sie können die Steckverbinder vor dem Gebrauch (mit der Hand oder mit einem Messer) von den Quadraten entfernen.

Die Steckverbinder sind auch einzeln erhältlich.
Bestellcode: NEPLUG



Verbindung von 2 Sockelleisten entlang der Wand



Außenwinkel



Innenwinkel

Beachten Sie, dass Sie beim Zuschneiden der Sockelleiste zu einer 40 mm Sockelleiste nur den oberen Steckverbinder verwenden können. Das hat jedoch keinen Einfluss auf die Qualität des Endergebnisses.

3. Befestigung an der Wand

Die Quick-Step®-Sockelleisten können auf 2 verschiedenen Wegen befestigt werden:

✓ **Mit dem Quick-Step®-ONE4ALL-Kleber**

Dieser Multifunktionskleber wurde speziell für die Anbringung von Quick-Step®-Zubehör entwickelt.

Bestellcode: QSG LUE290



✓ **Mit den Quick-Step®-Clips**

Dieses revolutionäre Clipsystem für die leim- und schraubenlose Befestigung der Standardsockelleiste sorgt für eine beispiellose Einfachheit beim Arbeiten, einer Zeitersparnis von bis zu 50 % und ist demontierbar.

Bestellcode: QSCLIPSKME7080 (für 7-8 mm Fußböden)
oder QSCLIPSKME95 (für 9,5 mm Fußböden).

Inhalt: 50 Clips pro Verpackung.



Für weitere Einbauhinweise siehe das technische Datenblatt der Clips.

ACHTUNG:

- Die Clips können nicht zusammen mit Fußböden von 12 mm verwendet werden.
- Sie können auch nur verwendet werden, wenn die Sockelleiste in ganzer Höhe (58 mm) eingebaut wird, also nicht mit einer 40 mm Sockelleiste.
- Wenn die Standard-Sockelleisten mit Clips eingebaut werden, brauchen Sie die Steckverbinder nicht zu verwenden. Die Clips sorgen dafür, dass die Sockelleisten gut an die Wand und an Innen- oder Außenwinkel anschließen.
- Verwenden Sie den mitgelieferten Kunststoffkeil, um die Gehrungswinkel korrekt zu sägen.

